

この度は、本事業に関する遅延により
ご心配とご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。

ただ今、2024年8月下旬～12月下旬の工事再開に向けて
事業計画および設計の見直しを行っております。

中断期間における防災工事を実施いたしましたので
ご案内させていただきます。

【本事業に関する問合せ先】

大和ハウス工業株式会社 三重支店
流通店舗営業所 営業課
中上:059-351-1360


【防災工事に関する連絡先】

大和ハウス工業株式会社 中部支社
建築系工事部 三重工事課
中村:059-351-1372



防災工事の概要

DaiwaHouse®

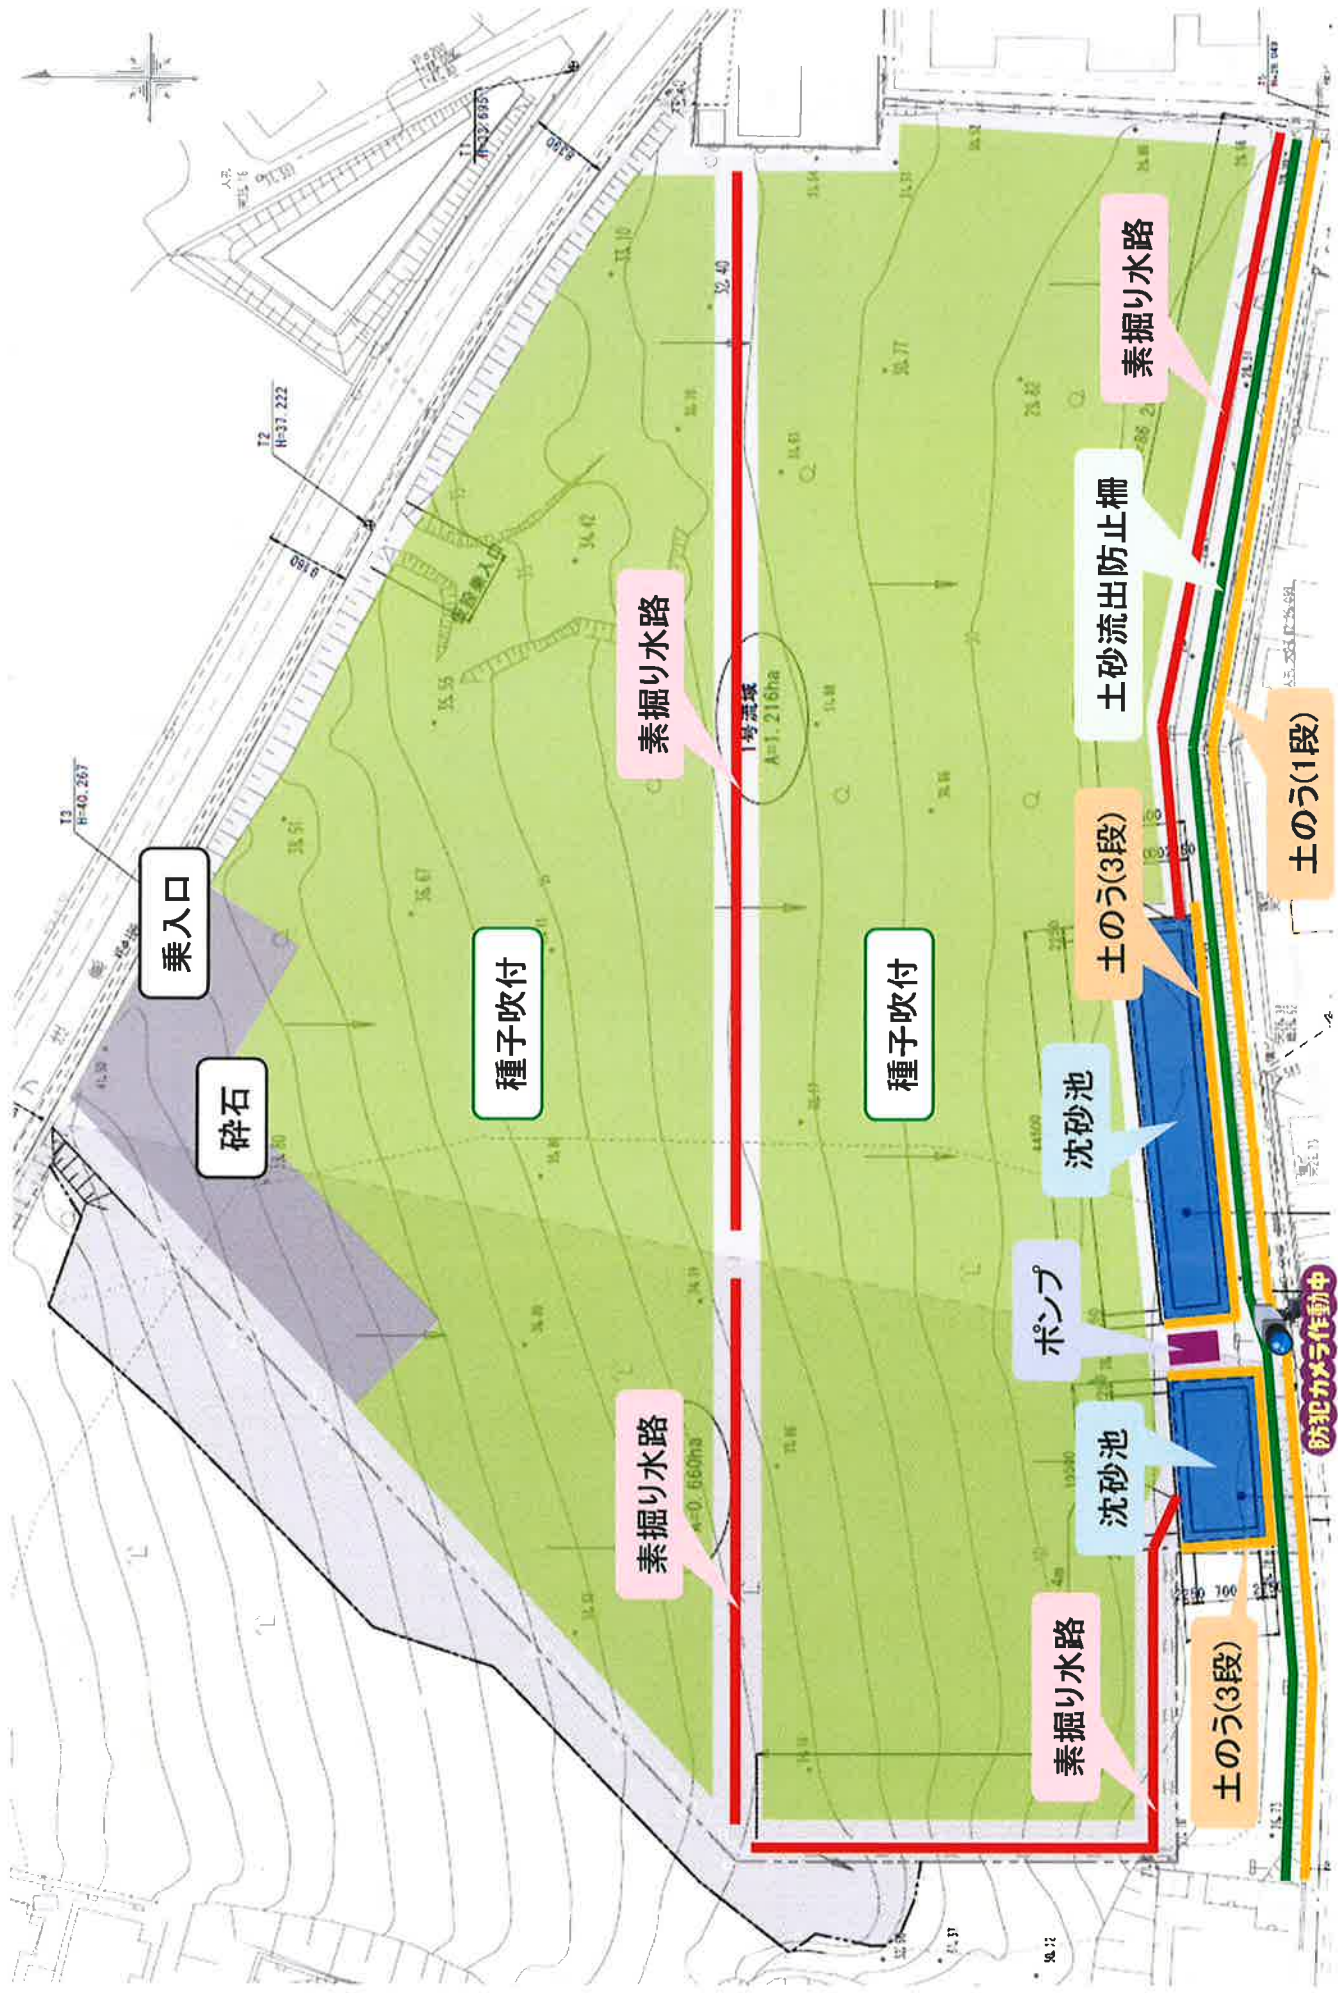

乗入口

砕石

種子吹付

種子吹付

素掘り水路

素掘り水路

素掘り水路

沈砂池

ポンプ

沈砂池

土のう(3段)

土砂流出防止柵

土のう(3段)

土のう(1段)

防犯カメラ作動中

1号流域
A=1.216ha

12
H=40.267

12
H=37.222

H=37.695



防災工事の概要



【沈砂池】(ちんさち)

水中の土砂などを沈殿させて
河川などへ流出を防ぐための池です



【素掘り水路】

敷地内の雨水を沈砂池に引き込んだり
一時的に溜めるための水路です



【土のう】

豪雨などで沈砂池があふれたり、土砂が
敷地外に流出するのを防ぐための堤防です



【土砂流出防止柵】

沈砂池や素掘り水路があふれた場合でも
土砂が敷地外に流出するのを防ぐための
柵です



【ポンプ排水】

ポウフラなどの発生を防ぐ目的で
定期的に沈砂池の水を排水しています



【種子吹付】

土ぼこりを抑制するために、クローバーなどの
種をまいて緑化をしています

